

BENINO

Badekarsarmatur med håndusj



**BRUKERVEILEDNING / MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Scala Bad

D E S I G N



NO

For brukers oppmerksomhet

- For å unngå skade på kranen, skyll vannrørene før installasjon.
- Etter installasjon, sørg for at hver skjøt er forsvarlig forseglet med pakning og ikke lekker.
- Sørg for at varmt- og kaldtvannsrørene er riktig tilkoblet vannuttak

Rengjøring og vedlikehold

Armaturene tilbys i forskjellige overflater, blant annet mattbørstet, blankpolert og i en rekke keramiske overflater, såkalte PVD-overflater. Her benyttes en avansert produksjonsprosess, hvor et ultratynt keramisk lag legges til under vakuum. Denne behandlingen styrker holdbarheten til overflaten ytterligere.

For å bevare produktets utseende anbefales det aldri å bruke skuremidler, skuresvamp eller rengjøringsmidler som inneholder syre og ammoniakk. Rengjør overflatene regelmessig med en myk klut med vann eventuelt mildt såpevann.

Kalkavleiringer må fjernes med riktig rengjøringsmidler for å bevare produktets levetid.

EN

For users attention

- To avoid damage to the faucet, flush the water pipes before installation.
- After installation, make sure each joint safely sealed and does not leak.
- Make sure the hot and cold water pipes are connected correctly to wateroutlet.

Cleaning and maintenance


We are able to offer a number of different finishes including brushed, polished and various PVD surfaces. PVD is an advanced production process, sometimes found on cutting tools, that adds an ultra thin ceramic layer that further enhances the durability of the surface.

To maintain the apparanace of the fittings, we recommend a mild detergent and soft cloth should be used. Newer use abrasive cloths or any products containing acid ammonia or alcohol.

Limescale deposits must be removed with appropriate cleaning agents to preserve the lifespan of the product.

NO MONTERING


Verktøy du trenger



Skiftenøkkel




Unbrakonøkkel



Gjengeteip


Merknader før installasjon :

1. Sjekk at alle komponenter er til stede.
2. Før installasjon, sørg for at alle tilførselsledninger er fri for rusk og at det er en av/på-ventil på plass.
3. Blandebatteriene er ment for høyeste driftstrykk på 16 bar, høyeste vanntemperatur på +90 °C og kan lekkasjetestes med opptil 25 bar.
4. Hvis du skal være borte fra hjemmet i en lengre periode, bør du stenge av hovedvannforsyningen.

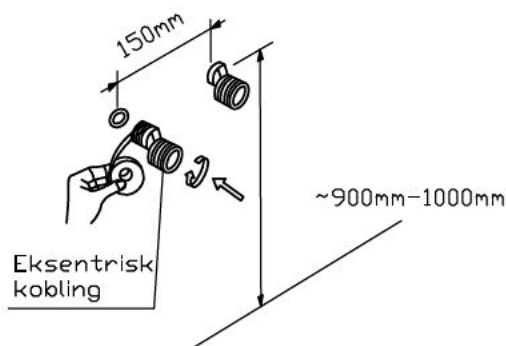


Steg 1

Påfør gjengeteip på gjengene til de eksentriske koblingene og koble eksentriske koblinger til innløpsrørene.

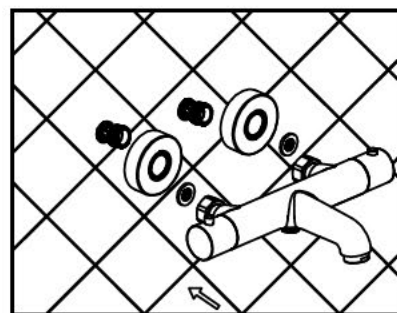


Steg 2

Monter eksentriske koblinger med dekk-rosetter, sett deretter inn pakning og mutter. Stram til eksentrisk kobling med skiftenøkkel.

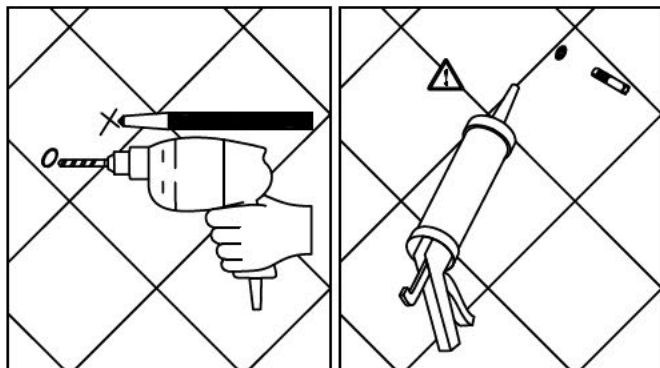


Steg 3

Bor skruer til veggfeste og sett inn veggplugger.

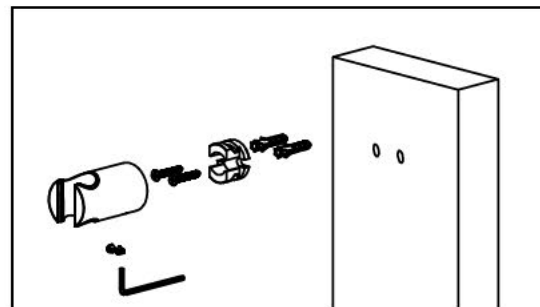

Steg 4

Monter veggfeste med skruer, fest deretter settskruen med unbrakonøkkelen.

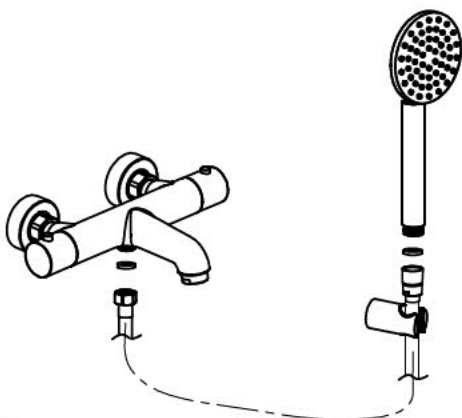


Steg 5

Koble til slangen med den korte endekoblingen til blandebatteriet. Koble slangen med den lange endekoblingen til hånddusjen. Plasser hånddusjen i veggfestet.

GB INSTALLATION


Tools You Need



Adjustable wrench




Allen key



Pipe Tape


Notes before installation :

1. Please check that all components are present.
2. Before installation ensure that all feed lines are clear of debris and on/off valve is present.
3. The mixers are intended for a maximum operating pressure of 16 bar, a maximum water temperature of +90° C and can be pressure tested up to 25 bar.
4. If you will be away from home for an extended period you should shut off the main water supply.

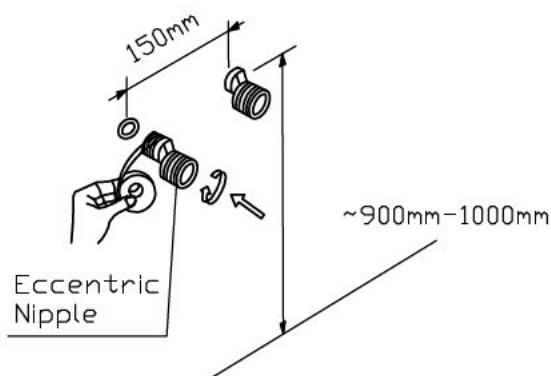


Step 1

Apply pipe sealant to threads of eccentric nipples; connect eccentric nipples onto inlet pipes.

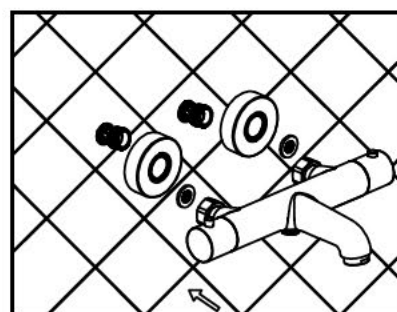


Step 2

Install eccentric nipples with decorative covers then insert gasket and nut and tighten onto eccentric nipples with wrench.

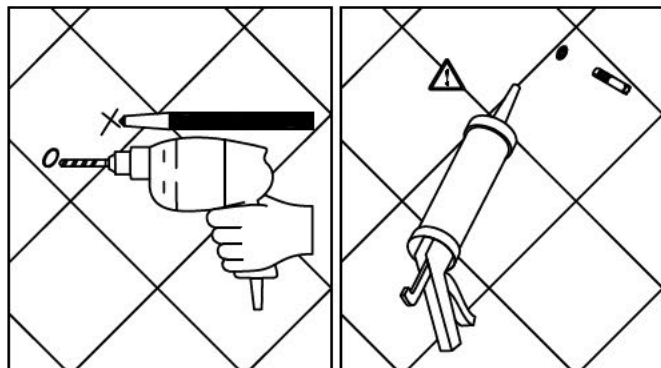


Step 3

Drill the screw holes and install the anchors.

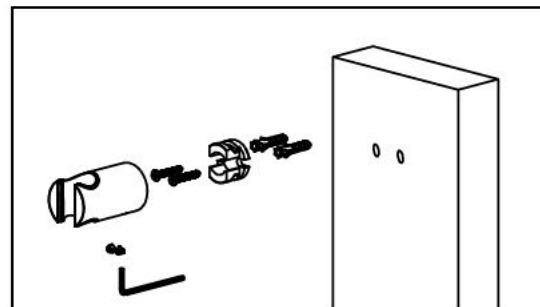


Step 4

Use tapping screw to fix holder, then fixed the hex screw by hexagon wrench.

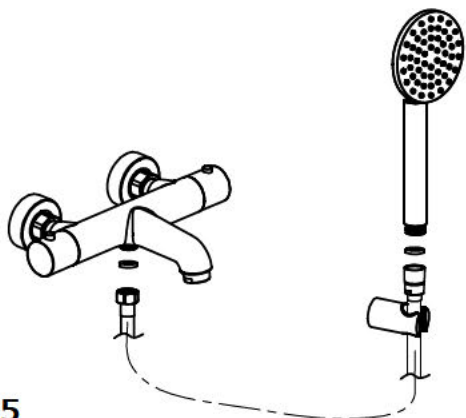

Step 5

Place the hose washer in the short hose end connection. Connect this end of the hose to the mixer. Place the screen washer in the long hose end connection. Install the handshower on this end of the hose. Rest the handshower in the holder.

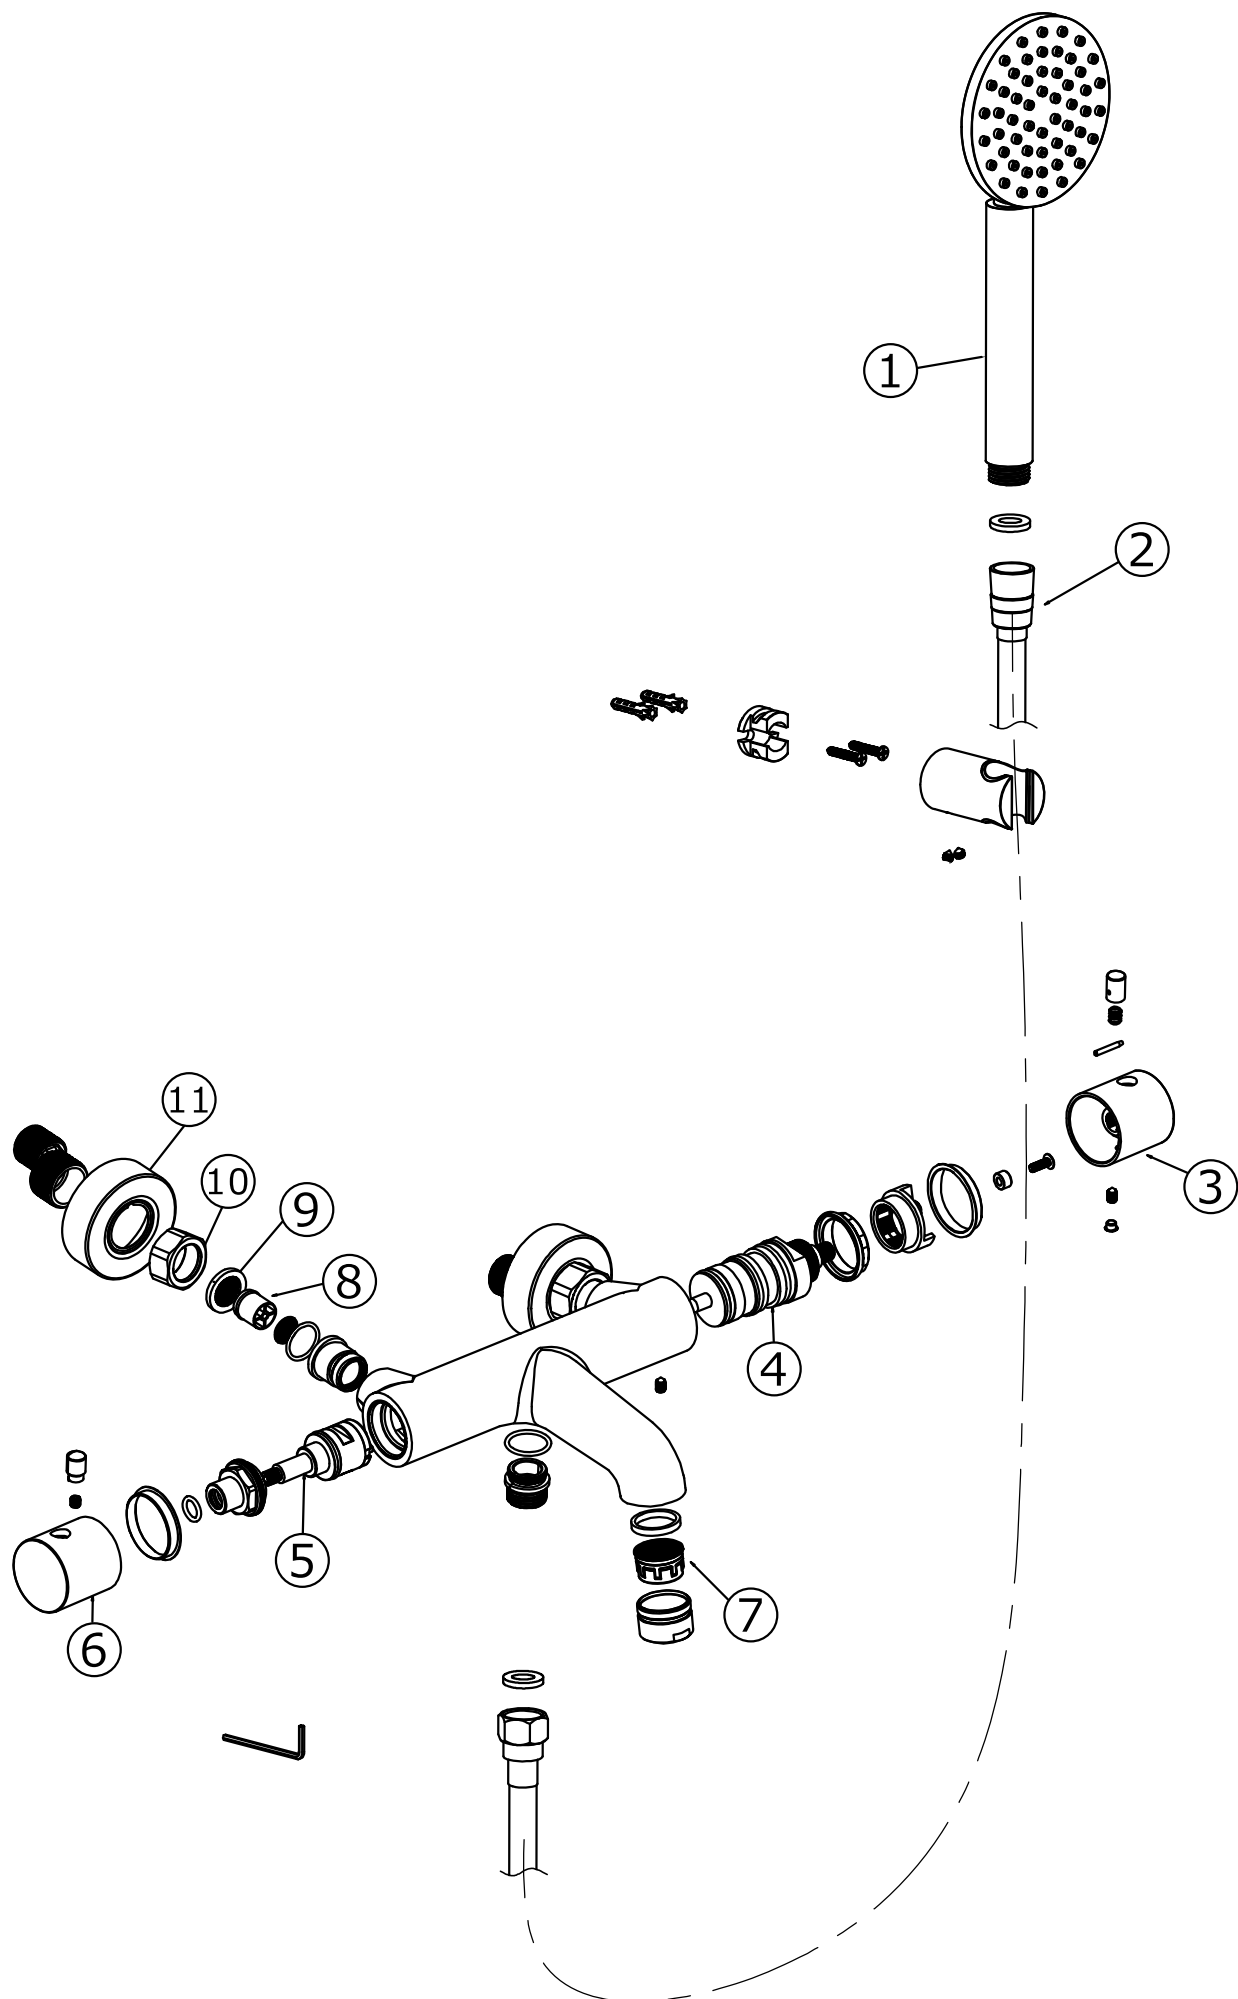

SPAREPARTS | RESERVEDELER

Nr	Spare part Betegnelse	Varenr item number
1	Hand Shower Hånddusj Benino	10124 Polert Stål Chrome 10125 Børstet Stål Brushed Nickel 10126 Sort Matt Matte Black 10127 Bronse Matt Matte Bronze 10128 Gull Børstet Brushed Gold 10129 Gunmetal Gunmetal 10130 Beige Matt Muscat Beige 10131 Kobber Børstet Brushed Copper
2	Shower Hose Dusjslange Benino	10116 Polert Stål Chrome 10117 Børstet Stål Brushed Nickel 10118 Sort Matt Matte Black 10119 Bronse Matt Matte Bronze 10120 Gull Børstet Brushed Gold 10121 Gunmetal Gunmetal 10122 Beige Matt Muscat Beige 10123 Kobber Børstet Brushed Copper
3	Thermostatic Handle Grep Termostat Benino	10092 Polert Stål Chrome 10093 Børstet Stål Brushed Nickel 10094 Sort Matt Matte Black 10095 Bronse Matt Matte Bronze 10096 Gull Børstet Brushed Gold 10097 Gunmetal Gunmetal 10098 Beige Matt Muscat Beige 10099 Kobber Børstet Brushed Copper
4	Thermostatic Cartridge Termostat Innsats Benino	10079 /
5	Diverter Keramisk Innsats Benino	10081 /
6	Flow Handle Grep Mengdejustering Benino	10100 Polert Stål Chrome 10101 Børstet Stål Brushed Nickel 10102 Sort Matt Matte Black 10103 Bronse Matt Matte Bronze 10104 Gull Børstet Brushed Gold 10105 Gunmetal Gunmetal 10106 Beige Matt Muscat Beige 10107 Kobber Børstet Brushed Copper
7	Aerator Perlator Benino	10080 /
8	Check Valve Tilbakeslagsventil Benino	10082 /
9	Gaskets Pakninger Benino	10083 /
10	Nuts 1Pcs Festernutter Benino	10084 Polert Stål Chrome 10085 Børstet Stål Brushed Nickel 10086 Sort Matt Matte Black 10087 Bronse Matt Matte Bronze 10088 Gull Børstet Brushed Gold 10089 Gunmetal Gunmetal 10090 Beige Matt Muscat Beige 10091 Kobber Børstet Brushed Copper
11	Cover Set (2Pcs) Ø70Mm Rosett Ø:70mm	10108 Polert Stål Chrome 10109 Børstet Stål Brushed Nickel 10110 Sort Matt Matte Black 10111 Bronse Matt Matte Bronze 10112 Gull Børstet Brushed Gold 10113 Gunmetal Gunmetal 10114 Beige Matt Muscat Beige 10115 Kobber Børstet Brushed Copper

Vedlikehold:

Utskiftning av keramisk innsats
Penolskrue i håndtak løsnes
Ta av grepet
Fjern dekselet
Fjern den store monteringsmutteren
Ta ut keramisk innsats

Maintenance:

Cartridge replacement
Unscrew the fastening screw on handle
Remove the handle
Remove the cover
Remove the fastening screw
Remove the Cartridge

Scala Bad

D E S I G N