


FANO Speilskap

m/ LED lys, LED sidelys, LED underlys og Stikkontakt



FANO Speilskap m/ LED-sidelys, LED underlys, Speilskapet i grå eloksert aluminium og 2 x Stikkontakt inne i skapet.

Varm og god belysning! Justerbare glasshyller og speil på innsiden av dørene.

Flott utseende! Krom håndtak.

FANO har vår unike sensor hvor du slår Av/På, Dimmer og Fargejusterer lyset – Og alt dette gjennom KUN 1 x bevegelses sensor på høyre side under skapet.

Fano finnes i bredder: 60, 90, 120 og 150 cm

Høyde: 76 cm – D: 11,8 cm


FANO 60	1 dør - Venstre hengslet
FANO 90	2 dører
FANO 120	2 dører
FANO 150	3 dører

Før montering:

av **SPEILSKAP**

- Anbefalt monterings høyde på speilskap er 195 cm fra gulv.
 - Spikerslag til Speilskap er 190 cm fra gulv.
 - Feste til Speilskapet sitter 5 cm fra topp av skapet
- Anbefalt strømuttak 170 cm fra gulv – og ca midt bak der speile skal henge. Da helst i boks.





 This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Scala Bad Fano


874/2012



FLOTT og varmt lys!
LED-Sidelys og
underbelysning.

FANO - 60


Speilskap m/ LED-Sidelys, Underlys
og Stikkontakt

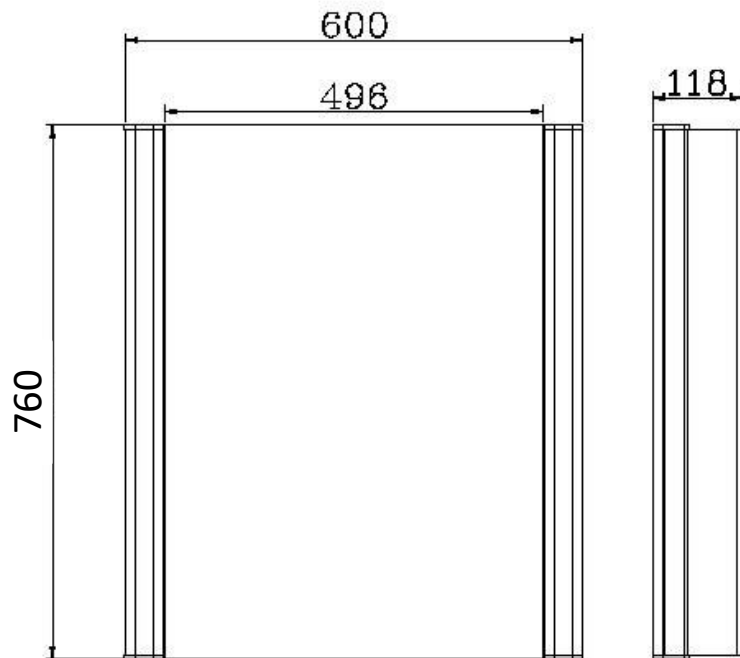

FLOTT og varmt lys!
LED-Sidelys og
underbelysning.

FANO - 90


Speilskap m/ LED-Sidelys, Underlys
og Stikkontakt

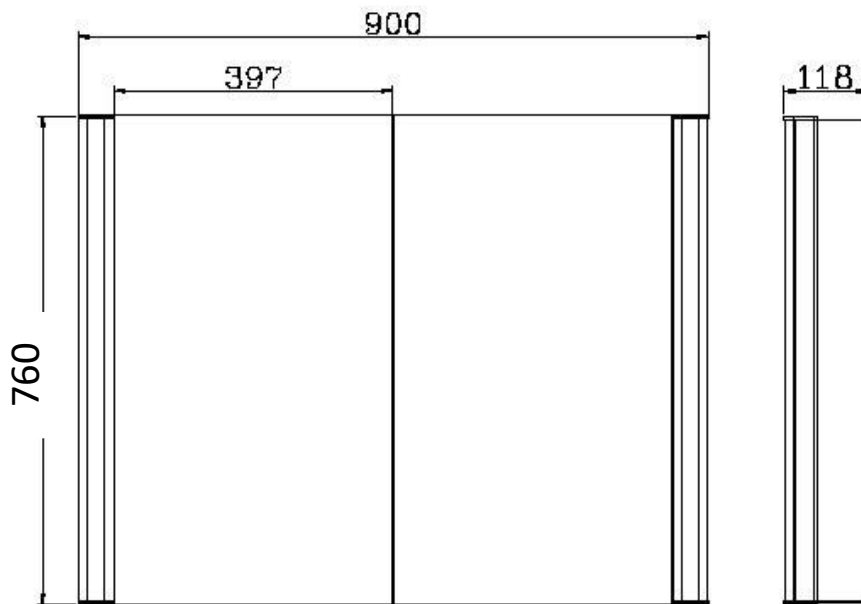

FLOTT og varmt lys!
LED-Sidelys og
underbelysning.

FANO - 120



Speilskap m/ LED-Sidelys, Underlys
og Stikkontakt

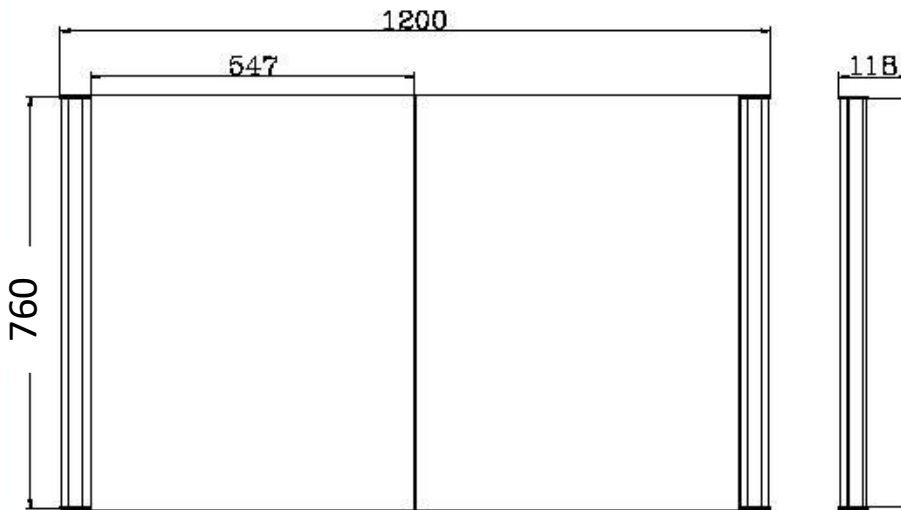

Montering: FANO Speilskap


Warning: 1. Always switch off the electrical supply at the mains during installation and maintenance. All fittings must be installed by a competent person. If in doubt consult a qualified electrician.
2. Remove the packaging taking special care with the doors and separate shelves before installation.

Installation step

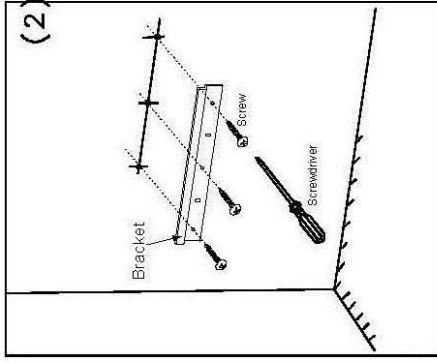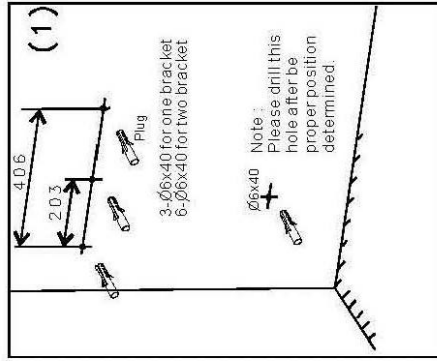


1. Using a spirit level, mark off a horizontal line and plug holes on proper position of wall. Drill the required holes and insert wall plugs. (Install the LED lamp first for those cabinets with LED lamp on top of cabinet, see next page).

2. Screw the bracket to the wall by using the screws provided.

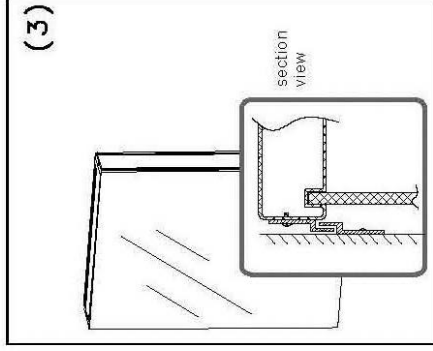


3. Hang the cabinet on the wall bracket, the claws on the cabinet hangers must be securely located on the wall bracket. (the position of cabinet can be adjusted about 10cm for left side or right side)

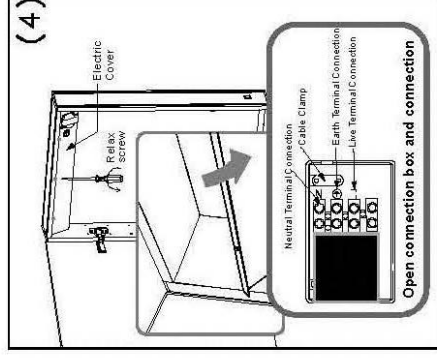

4. Open the electric cover then connect the wires to power supply.

Justering av hengsler:

- Justering av hengsler må gjøres etter speilskapet er montert.
- Det kan også være behov for å etterjusteres etter tid når skapdørene har gått mye opp og igjen.

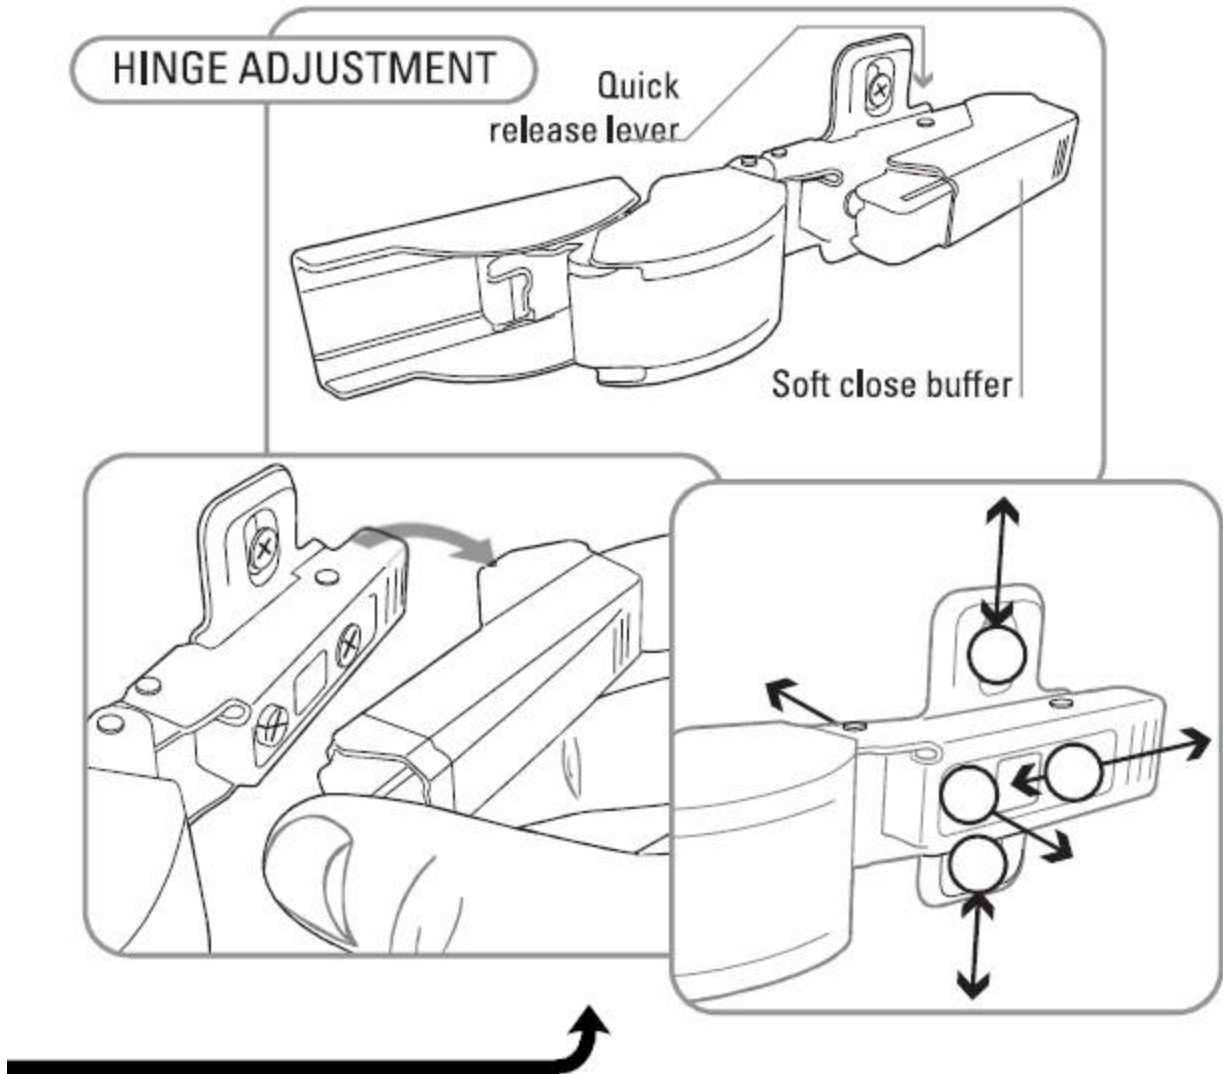

Vedlikehold og Rengjøring av **Speil / Speilskap**

Bruk vaskemidler som er beregnet på Glass til Speilflatene.
Og gjerne en Mikrofiber klut.
Innvendig i Speilskap brukes rene, milde vaskemidler.
Tørk av med myk klut for å fjerne vannrester.