

SORA Speil

m/ innebygget LED Lys, underlys og Stikkontakter

Scala Bad
DESIGN




SORA Speil m/ innebygget LED lys, LED-underlys og 2 x Stikkontakter under speilen.

SORA bredde 40 har 1 belysning på venstre side og 1 x stikkontakt.

Varm og god belysning.

Tynn ramme, så det blir et flott utseende! Dybde kun 6 cm. Av /På bryter på siden.

Varmhet 3000 K / 18 Watt / IP 44.

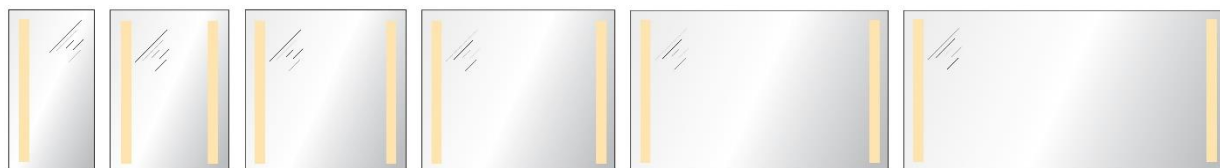

SORA Speil: Bredde: 40, 55, 75, 90, 120 og 150 cm

Før montering:

av **SPEIL**

- Monterings høyde på speil er individuelt ut fra type og hva man ønsker.
 - Men anbefalt høyde er 195 cm
- * Disse speilene trenger ikke spikerslag.
Det holder med plugg og skrue
- * Strømuttak midt bak der speile skal henge.
Og da helst i boks.

NYHET!


Speil med innebygget lys og underbelysning i LED. Vi har også lagt inn 2 stikkontakter.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 40

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter

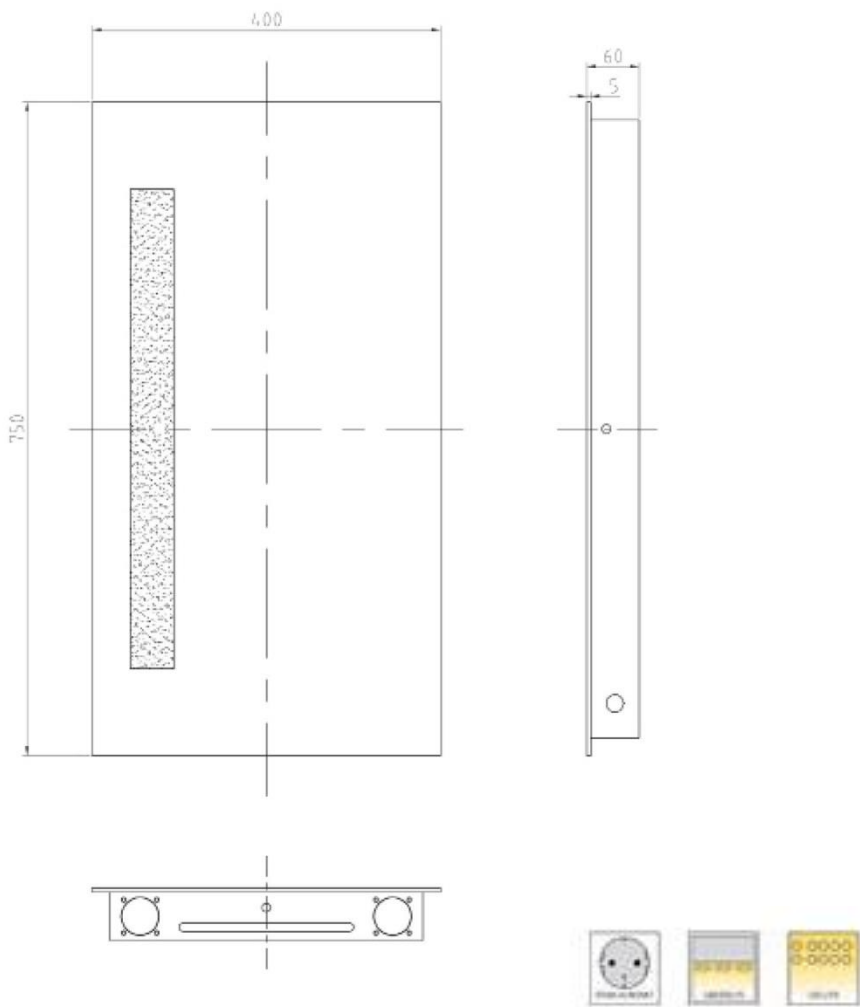

SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.

SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 40, H 75, D 6 cm

Sora 40 - Har lys kun på Venstre side

NYHET!


Speil med innebygget lys og
underbelysning i LED. Vi har
også lagt inn **2 stikkontakter**.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 55

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter

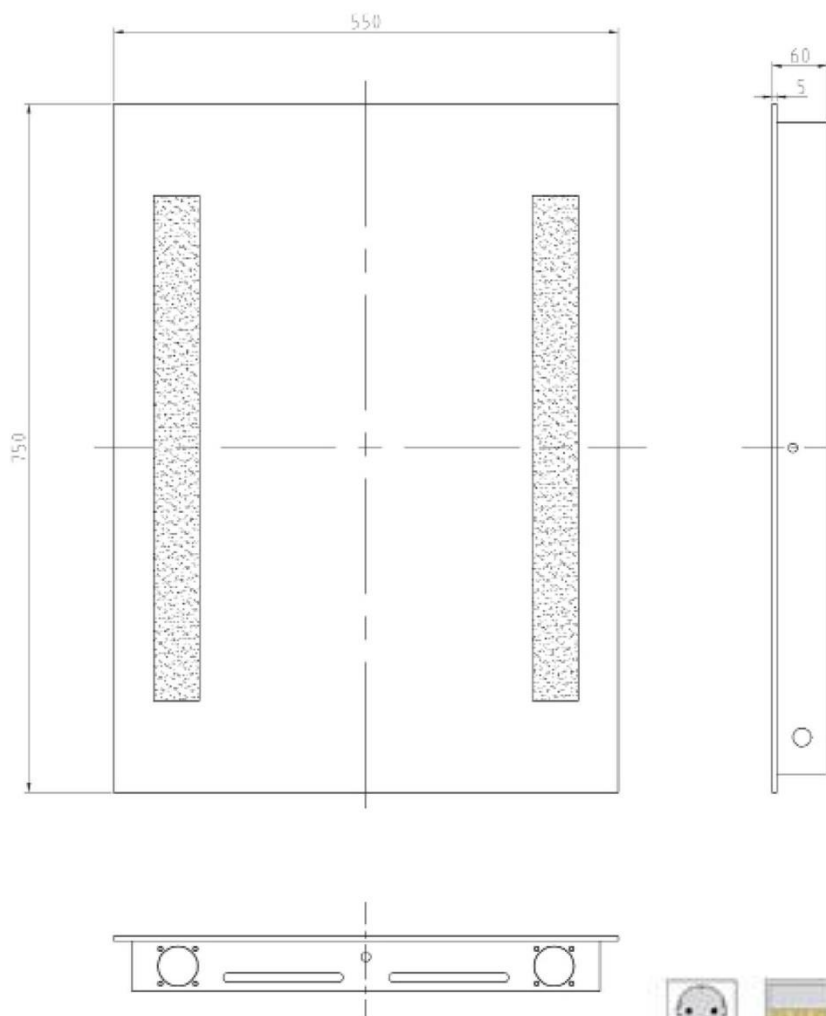

SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.

SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 55, H 75, D 6 cm

NYHET!


Speil med innebygget lys og
underbelysning i LED. Vi har
også lagt inn **2 stikkontakter**.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 75

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter

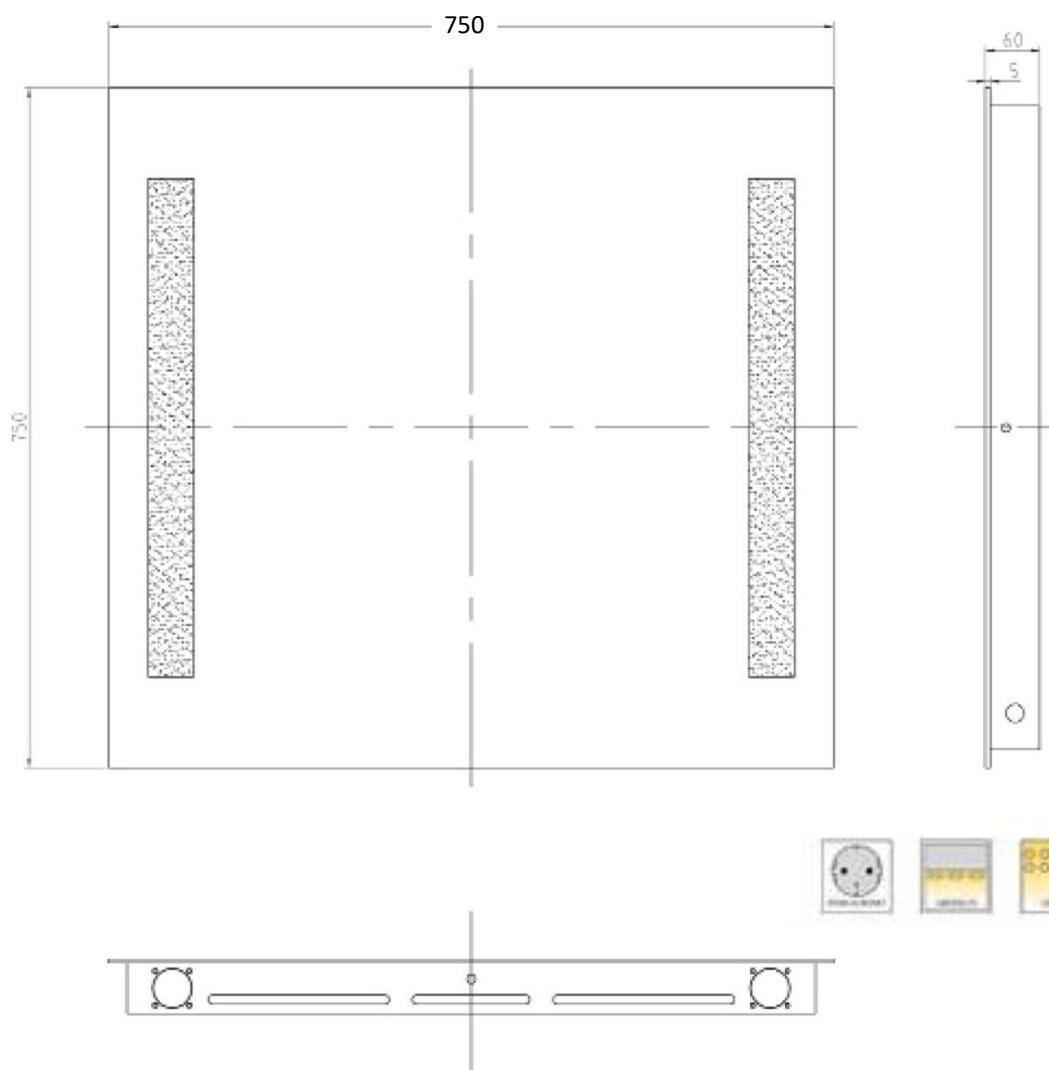

SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.

SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 75, H 75, D 6 cm

NYHET!


Speil med innebygget lys og underbelysning i LED. Vi har også lagt inn 2 stikkontakter.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 90

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter

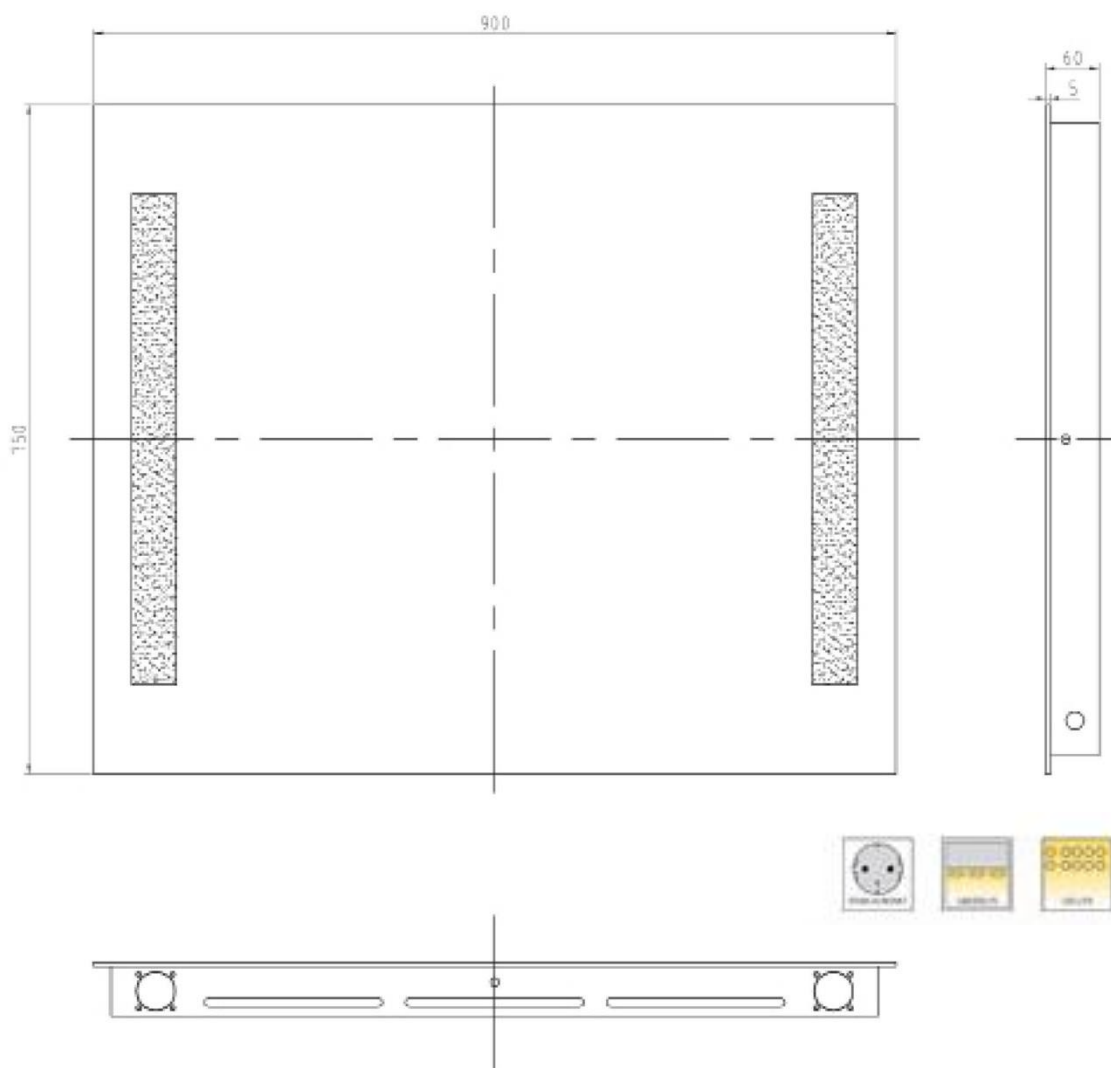

SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.

SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 90, H 75, D 6 cm

NYHET!


Speil med innebygget lys og
underbelysning i LED. Vi har
også lagt inn **2 stikkontakter**.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 120

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter

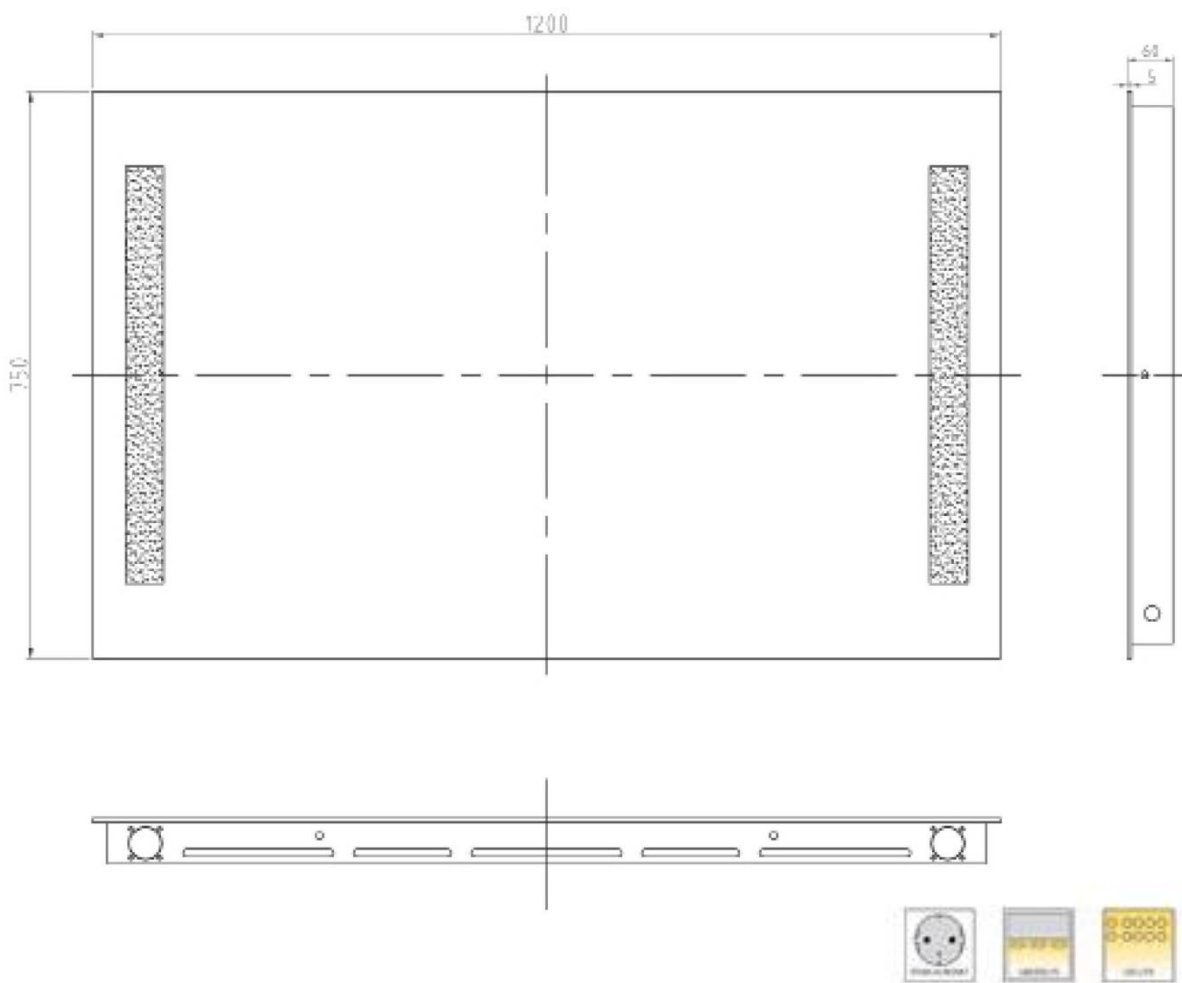

SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.

SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 120, H 75, D 6 cm

NYHET!


Speil med innebygget lys og
underbelysning i LED. Vi har
også lagt inn **2 stikkontakter**.

FLOTT og varmt lys!

Scala Bad
DESIGN

SORA Speil m/ innebygget lys - 150

m/ underbelysning og 2 x Stikkontakter









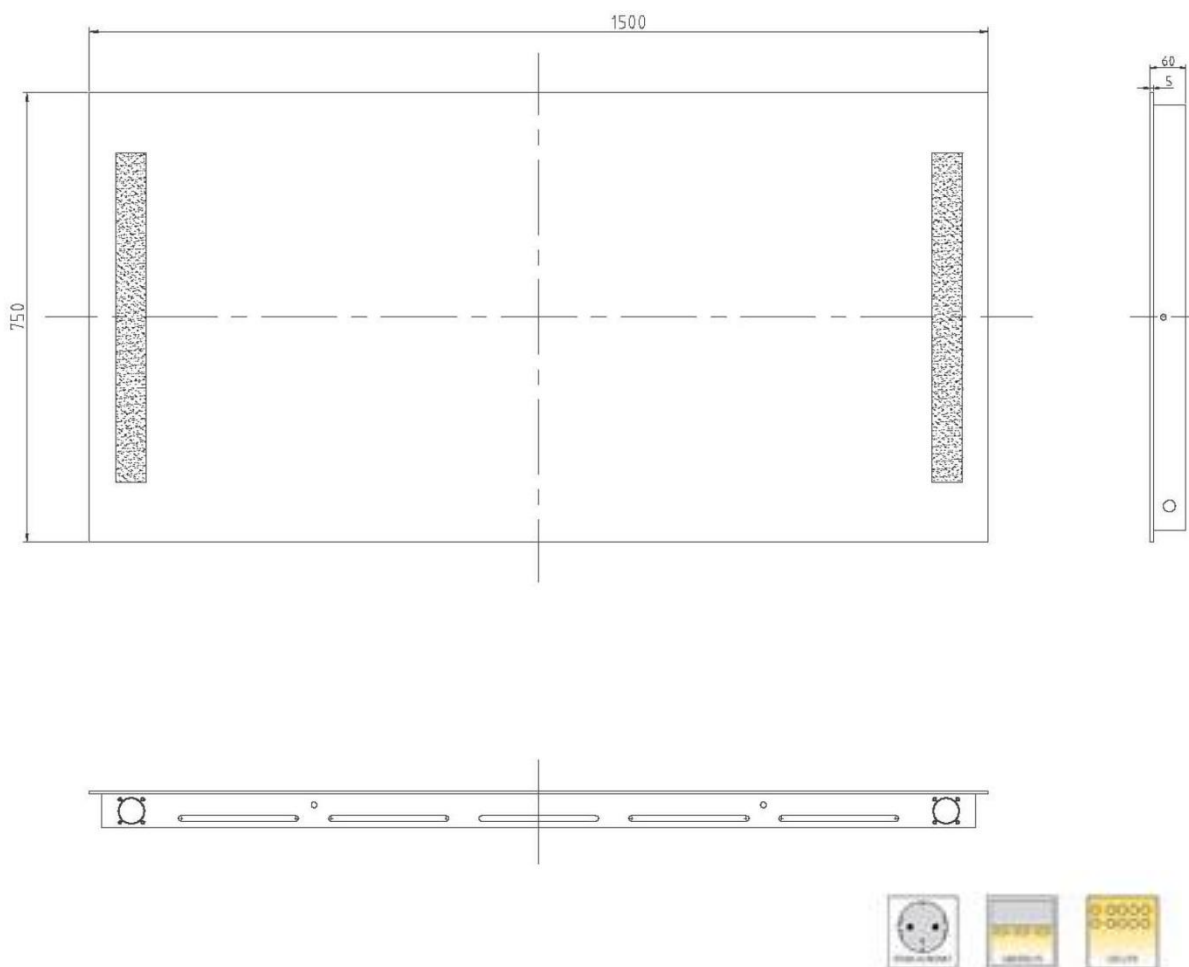


SORA Speil har varm og fin LED belysning i speilen og flott LED underbelysning.


SORA Speilen har tillegg 2 stk stikkontakt. IP 44

Mål: B 150, H 75, D 6 cm

MONTERING: Speil m/ innebygget lys

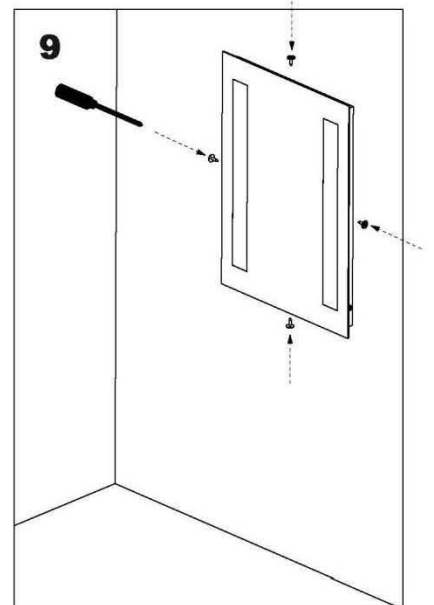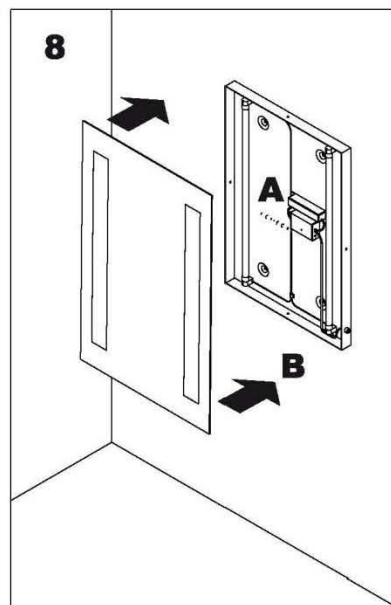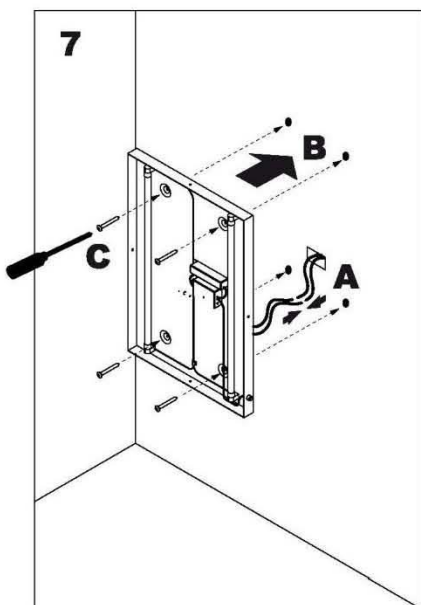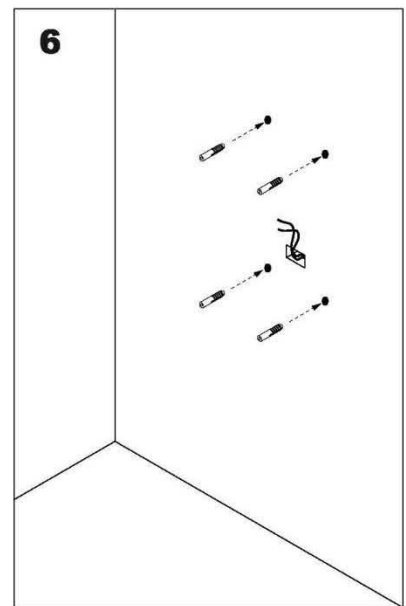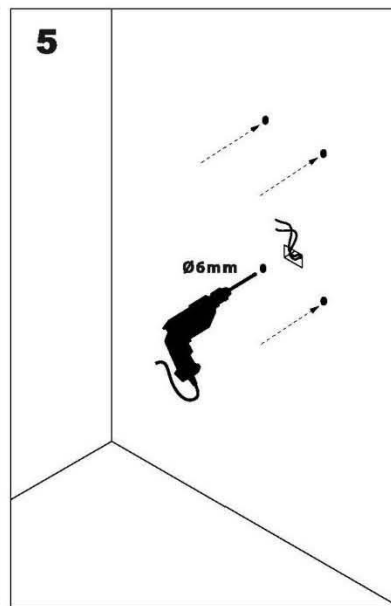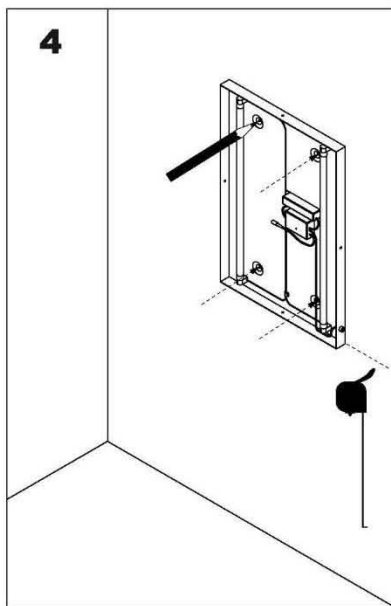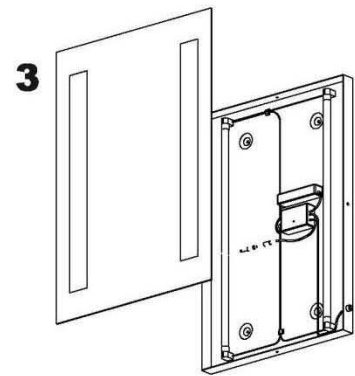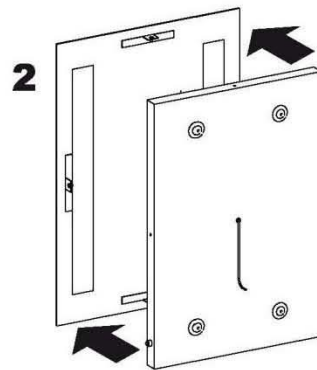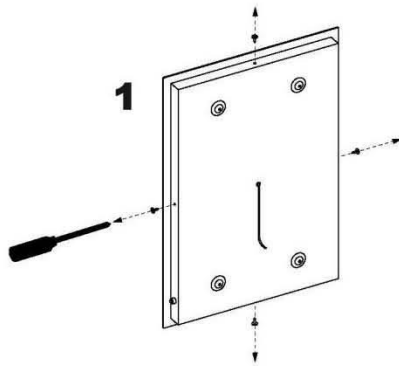

Product Installation And Care Instructions

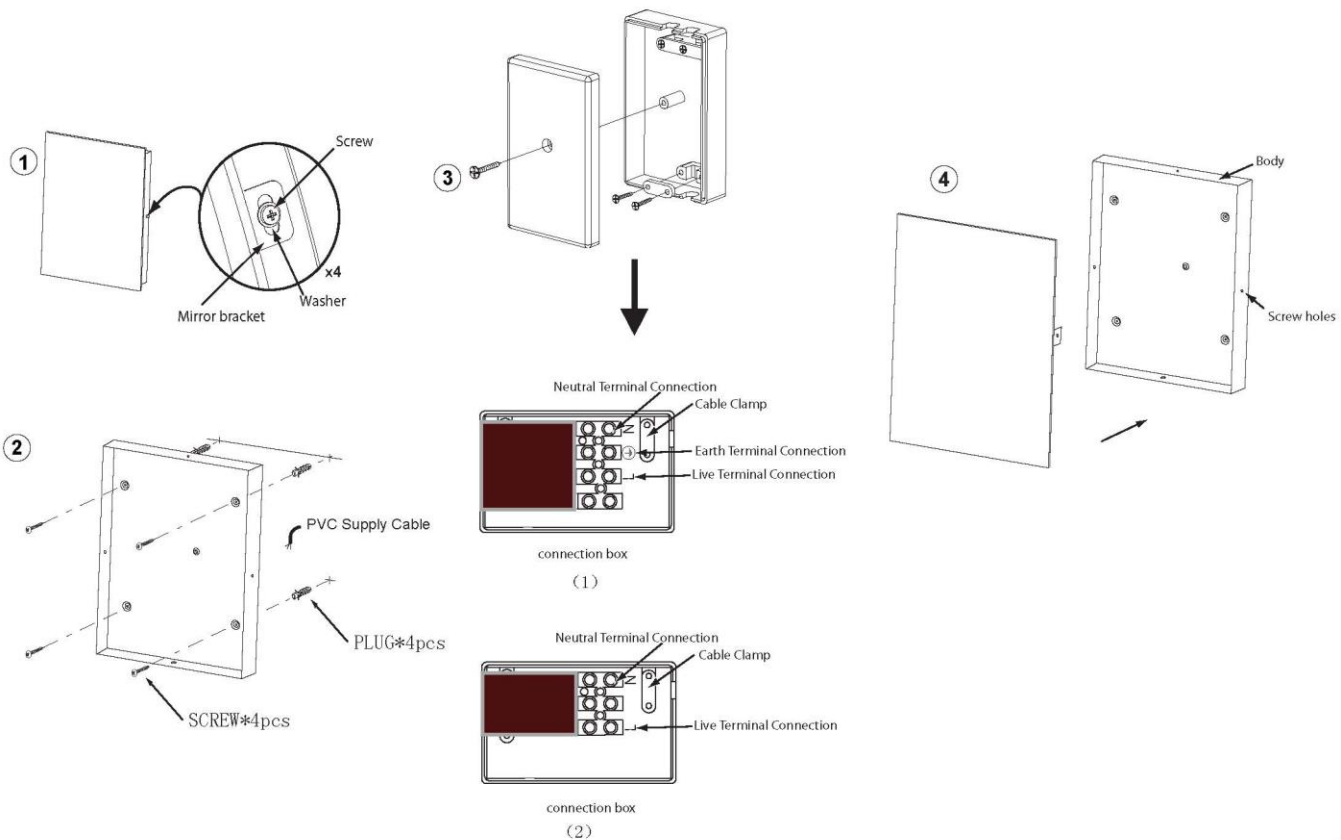

4630-FL05B-052

Vedlikehold og Rengjøring av **Speil / Speilskap**

Bruk vaskemidler som er beregnet på Glass til Speilflatene.

Og gjerne en Mikrofiber klut.

Innvendig i Speilskap brukes rene, milde vaskemidler.

Tørk av med myk klut for å fjerne vannrester.

Scala Bad AS

post@scalabad.no - Tlf.: 32 82 22 70

www.scalabad.no

Samsvarserklæring:

Leverandør: **Scala Bad AS**
Vekstveien 5A – Røyken Næringspark
3474 ÅROS

Produkt: **SORA**

Rating: SORA - Bredde: 40 cm
220 – 240 V, 50 Hz;

SORA - Bredde: 55 + 75 + 90 cm
220 – 240 V, 50/60 Hz;

SORA – Bredde: 120 + 150 cm
230 V, 50 Hz;

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard: EN 60598-2-1:1989
EN 60598-1:2015+A1: 2018
EN 62493:2015
IP44
CE