

LED Lyslist – Scala Bad

Føler deg når du kommer inn i rommet!
-for COMO møbel / Como SLIM møbel

Mål:	Se måltegning
Materiale:	Glass / Stål
Lysstyring:	Scala sensor Fargejustering Dimbart
Lumen:	1296 Bredde 60 1440 Bredde 75 1584 Bredde 90 1872 Bredde 120 2160 Bredde 150 2448 Bredde 180 1152 Bredde 60 - SLIM 1440 Bredde 90 - SLIM 1728 Bredde 120 - SLIM
RA/CRI:	90
Kelvin:	3000-6000
Tilkobling:	Kobles til strøm – Det skal ikke kobles til annen dimmer eller smartsystem
Produktnummer:	150843 – LED Lyslist 60 150844 – LED Lyslist 75 150845 – LED Lyslist 90 150846 – LED Lyslist 120 150847 – LED Lyslist 150 151240 – LED Lyslist 180 -for 240 cm (2 x 120 cm) 150850 – LED Lyslist SLIM 60 150851 – LED Lyslist SLIM 90 150852 – LED Lyslist SLIM 120



IR-SENSOR



LED-LYS



DIMMER



FARGEJUSTERING




ENERGISPARENDE



IP44



SIKKERHET

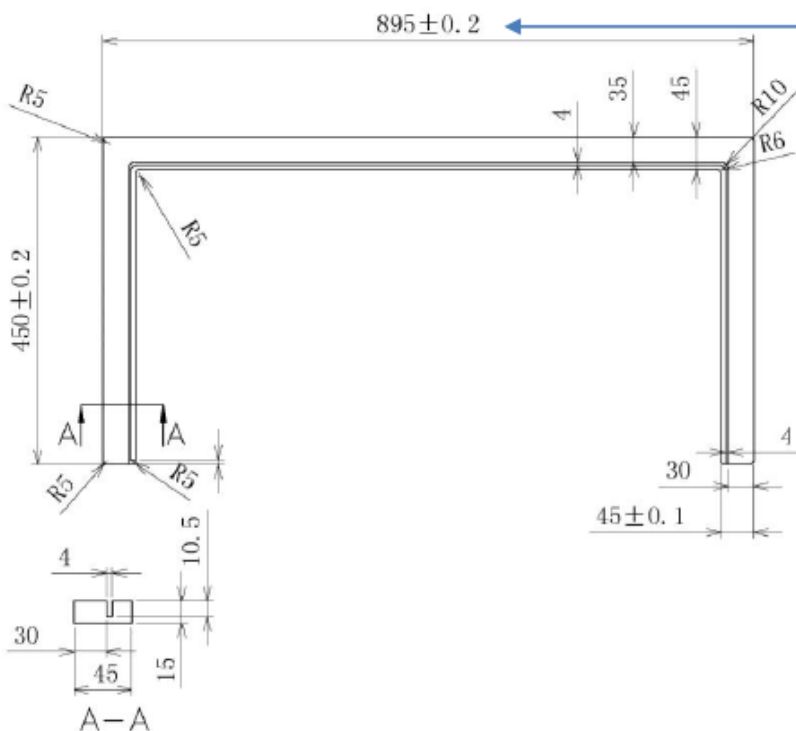

Bredden varierer på størrelse møbel:

Formia / Como 60	B: 595
Formia / Como 75	B: 745
Formia / Como 90	B: 895
Formia / Como 120 / 122	B: 1200
Formia / Como 150	B: 1490
Formia / Como 180	

LED Lyslist 60:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	59,5 cm	Emballasje Bredde:	65,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	1,1 kg	Emballasje Vekt:	1,6 kg

LED Lyslist 75:


Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	74,5 cm	Emballasje Bredde:	80 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	1,2 kg	Emballasje Vekt:	2 kg

LED Lyslist 90:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	89,5 cm	Emballasje Bredde:	95 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	1,8 kg	Emballasje Vekt:	2,2 kg

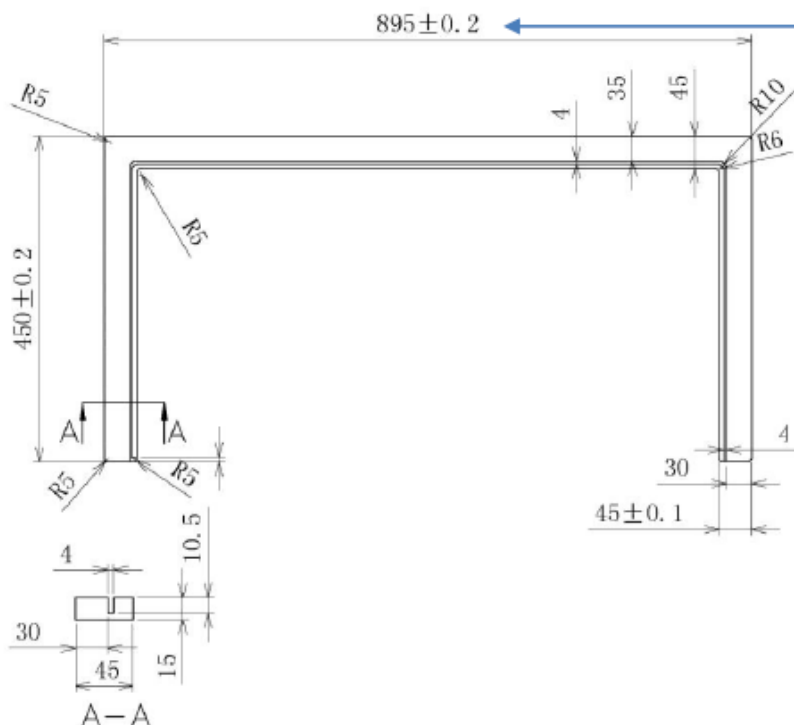

Bredden varierer på størrelse møbel:

Formia / Como 60	B: 595
Formia / Como 75	B: 745
Formia / Como 90	B: 895
Formia / Como 120 / 122	B: 1200
Formia / Como 150	B: 1490
Formia / Como 180	

LED Lyslist 120:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	120 cm	Emballasje Bredde:	125,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	2 kg	Emballasje Vekt:	2,5 kg

LED Lyslist 150:


Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	149 cm	Emballasje Bredde:	154,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	2,5 kg	Emballasje Vekt:	3,1 kg

LED Lyslist 180:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	179 cm	Emballasje Bredde:	195 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	45 cm	Emballasje Dybde:	50,5 cm
Vekt:	3,1 kg	Emballasje Vekt:	5,1 kg

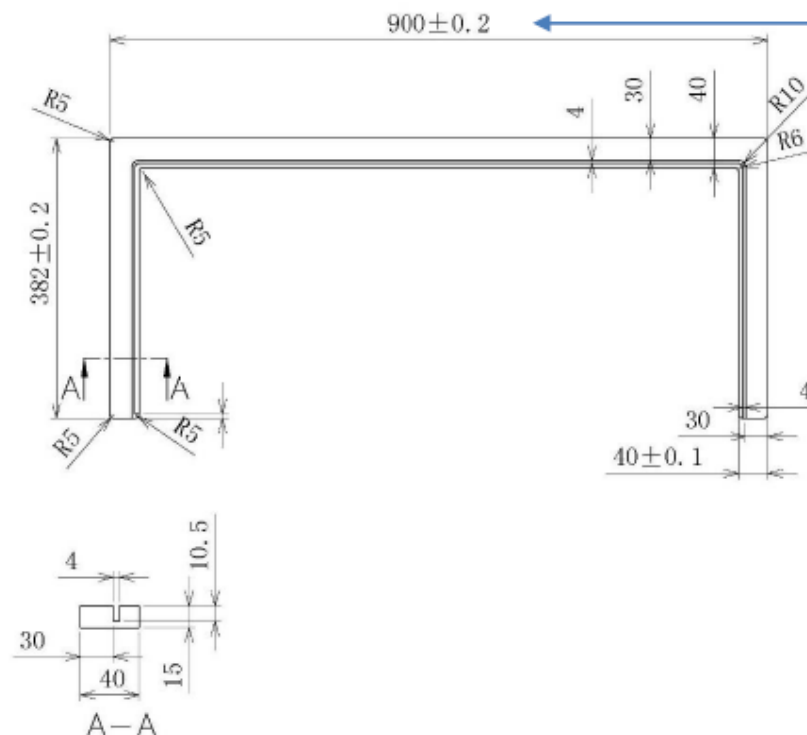

Bredden varierer på størrelse møbel:

SLIM 60	B: 600
SLIM 90	B: 900
SLIM 120	B: 1200

LED Lyslist 60 – for SLIM:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	60 cm	Emballasje Bredde:	65,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	38,2 cm	Emballasje Dybde:	43,5 cm
Vekt:	1,10 kg	Emballasje Vekt:	1,60 kg

LED Lyslist 90 – for SLIM:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	90 cm	Emballasje Bredde:	95,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	38,2 cm	Emballasje Dybde:	43,5 cm
Vekt:	1,8 kg	Emballasje Vekt:	2,2 kg

LED Lyslist 120 – for SLIM:

Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	120 cm	Emballasje Bredde:	125,5 cm
Produkt Høyde:	4 cm	Emballasje Høyde:	6 cm
Produkt Dybde:	38,2 cm	Emballasje Dybde:	43,5 cm
Vekt:	1,8 kg	Emballasje Vekt:	2,5 kg

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring. Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Samsvarserklæring:

Leverandør:	Scala Bad AS Vekstveien 5A Røyken Næringspark 3474 ÅROS
Produkt:	Scala LED Lyslist
Modeller:	150843 – 150844 – 150845 – 150846 – 150847 – 151240 150850 – 150851 - 150852
Rating:	220-240V, 50/60Hz – 3000 – 6000K

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard:	EN 61058-1:2002/A2:2008
	EN 61347-1:2015
	EN 61347-2-13:2014/A1:2017
	EN 62493:2015
	IP44
	CE
	LVD (2014/35/EU)
	EMC (2014/30/EU)



Åros 5.6.2025

Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS